

Umbau Regenauslass RA zu Hochwasserentlastung HE

Projektbeschreibung

Im Rahmen der Umsetzung von Massnahmen des Generellen Entwässerungsplans GEP und der Anpassung an das neue Gewässerschutzgesetz wurden in verschiedenen Gemeinden bestehende Regenauslässe rückgebaut oder zu Hochwasserentlastungen mit jeweils passendem Schwemmstoffrückhalt umgebaut.

Leistungen KIP

Konzeptionierung (inkl. hydraulische Berechnungen zur Dimensionierung), Projektierung, Ausführung, Bauleitung

SIA-Phasen: 21 bis 53

Zeitraum

2010 bis 2016


Auftraggeber

Gemeinde Auw

Gemeinde Bremgarten

Gemeinde Waltenschwil

Gemeinde Wohlen

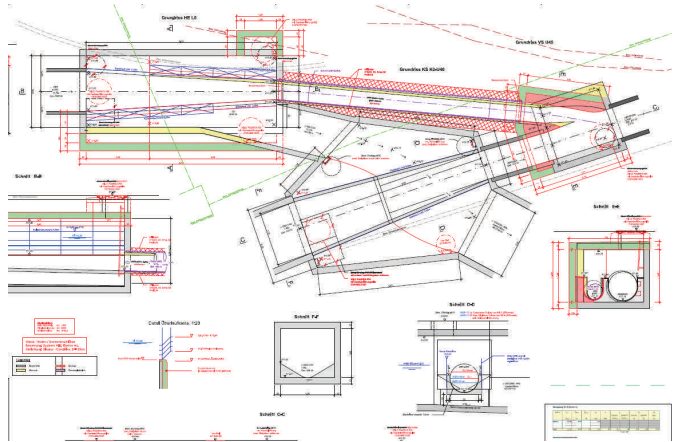

Besonderheiten

- Umgang mit schwierigem Baugrund mit Grundwassereintritt
- Bauarbeiten im bestehenden Bauwerk
- Bauausführung unter Betrieb der Kanalisation und Koordination mit Nutzungen über Grund (bspw. Strassenverkehr)

